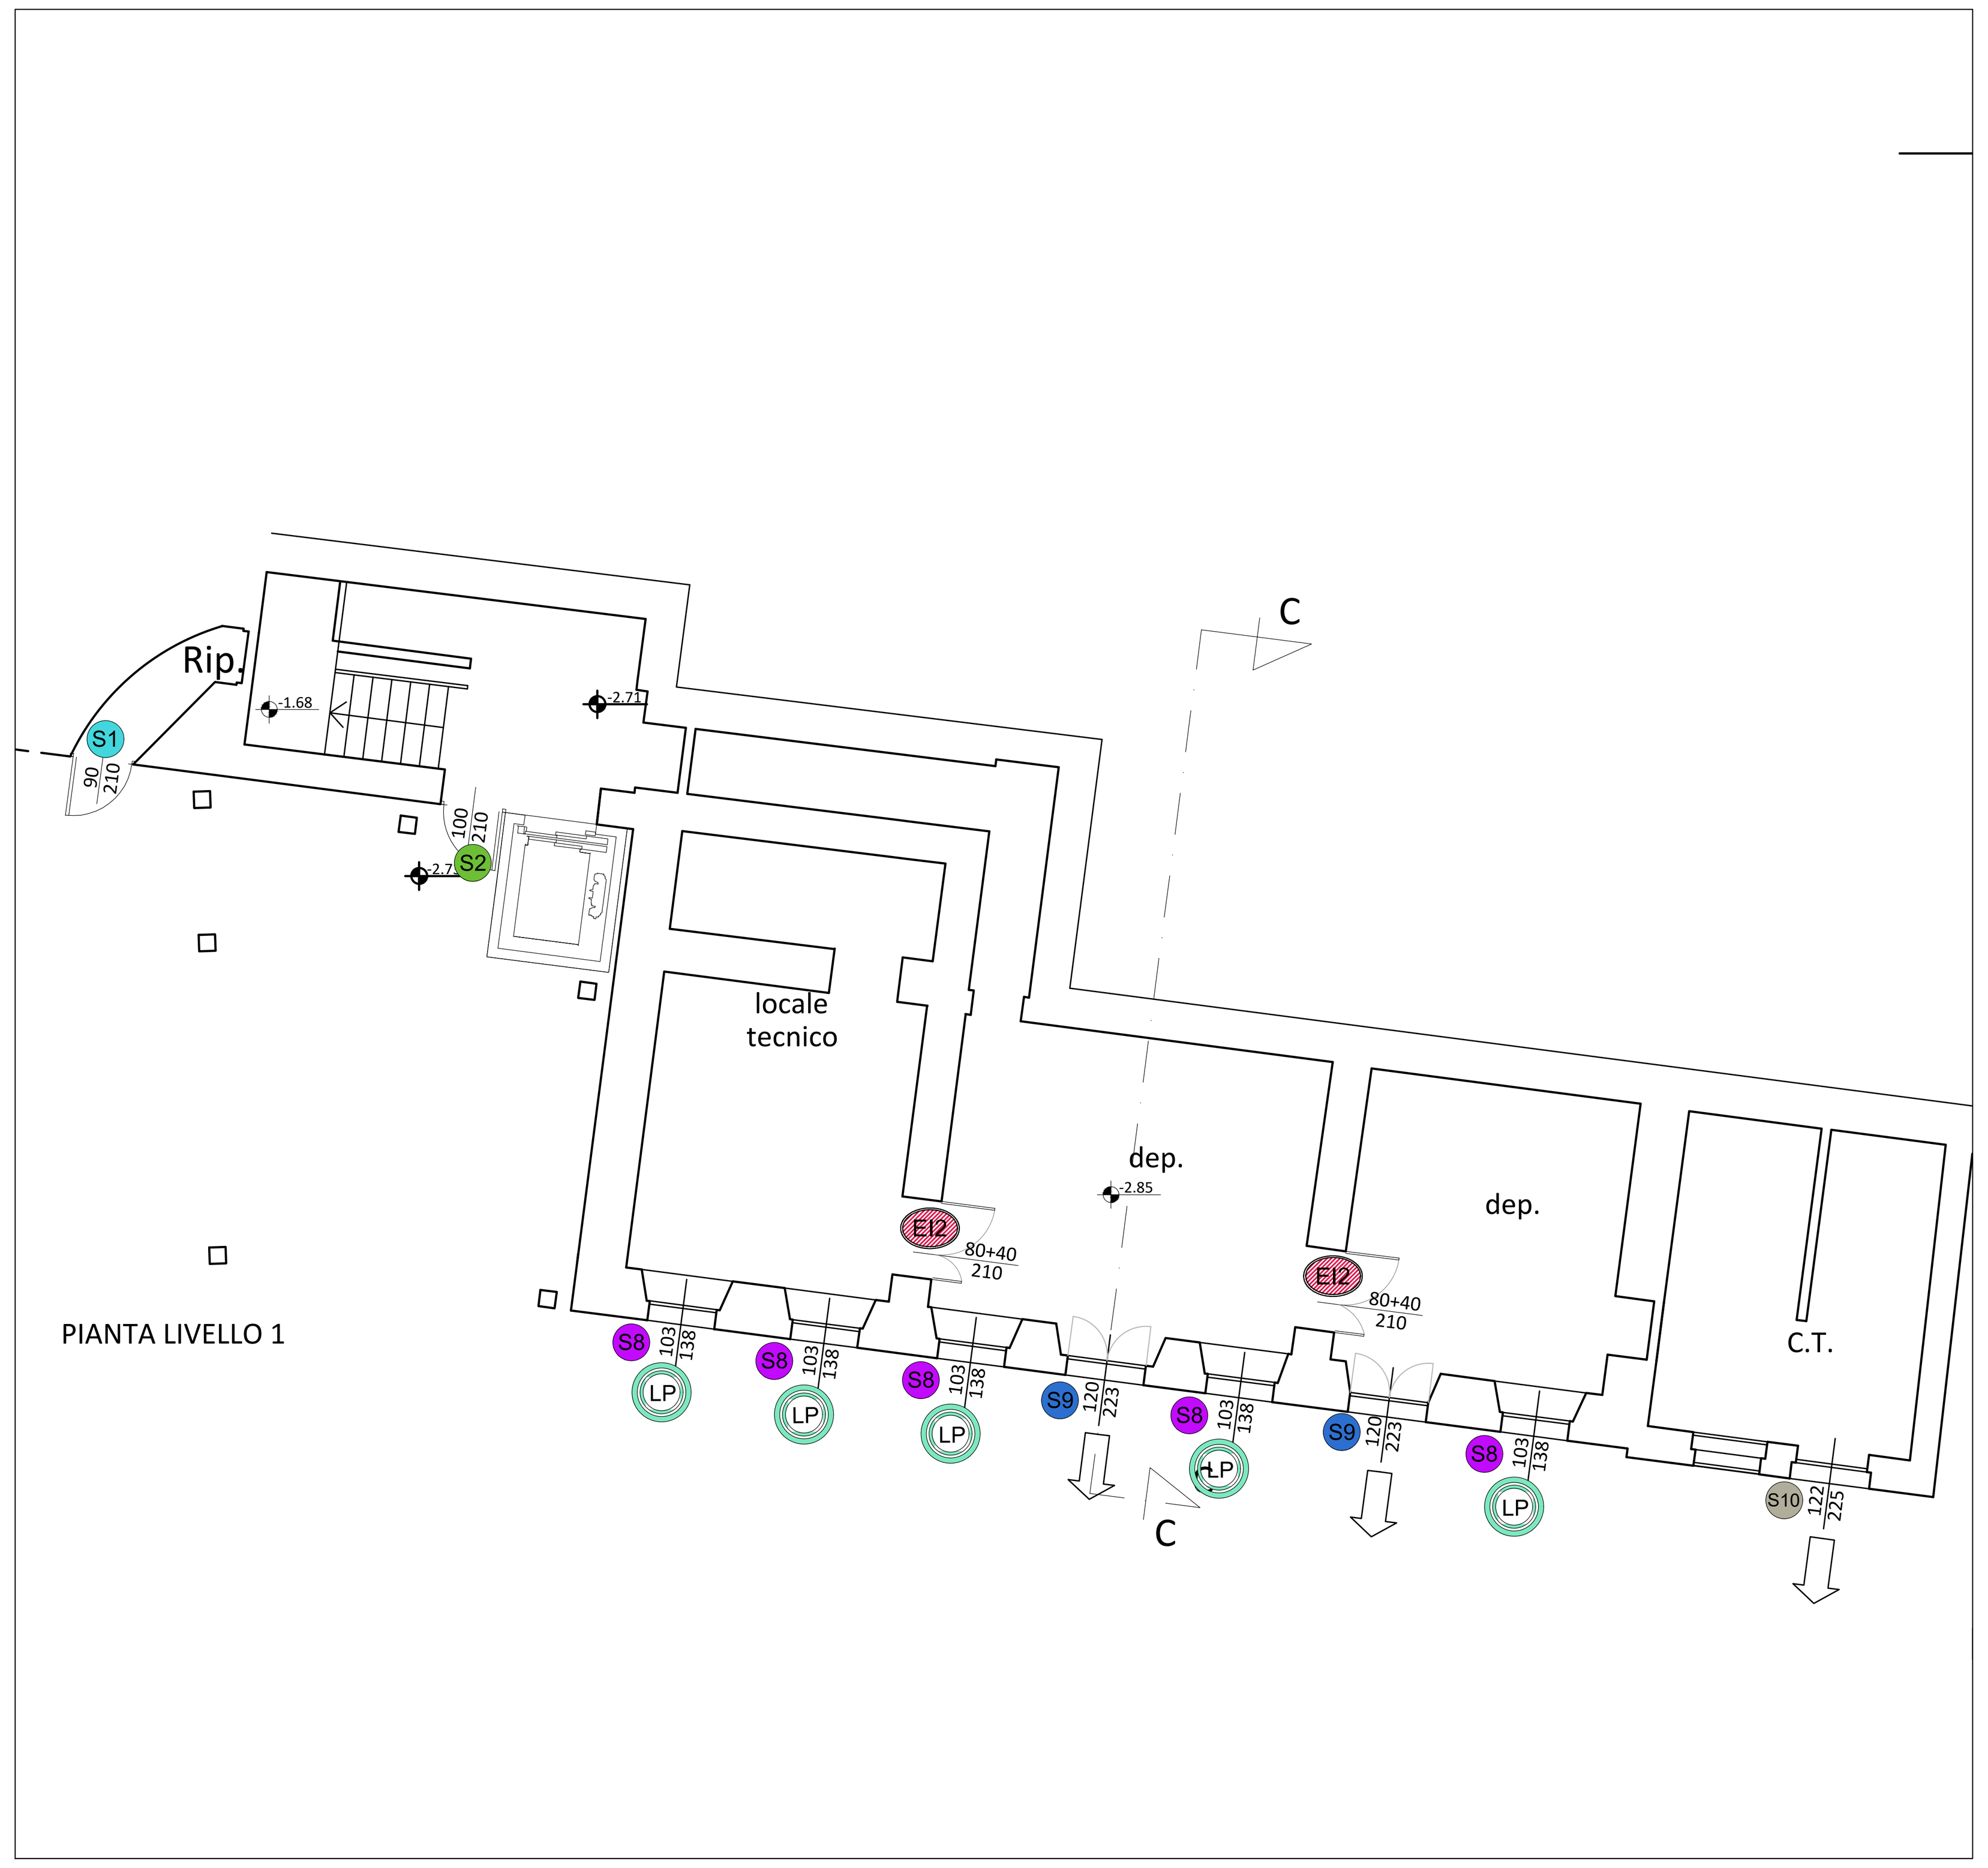

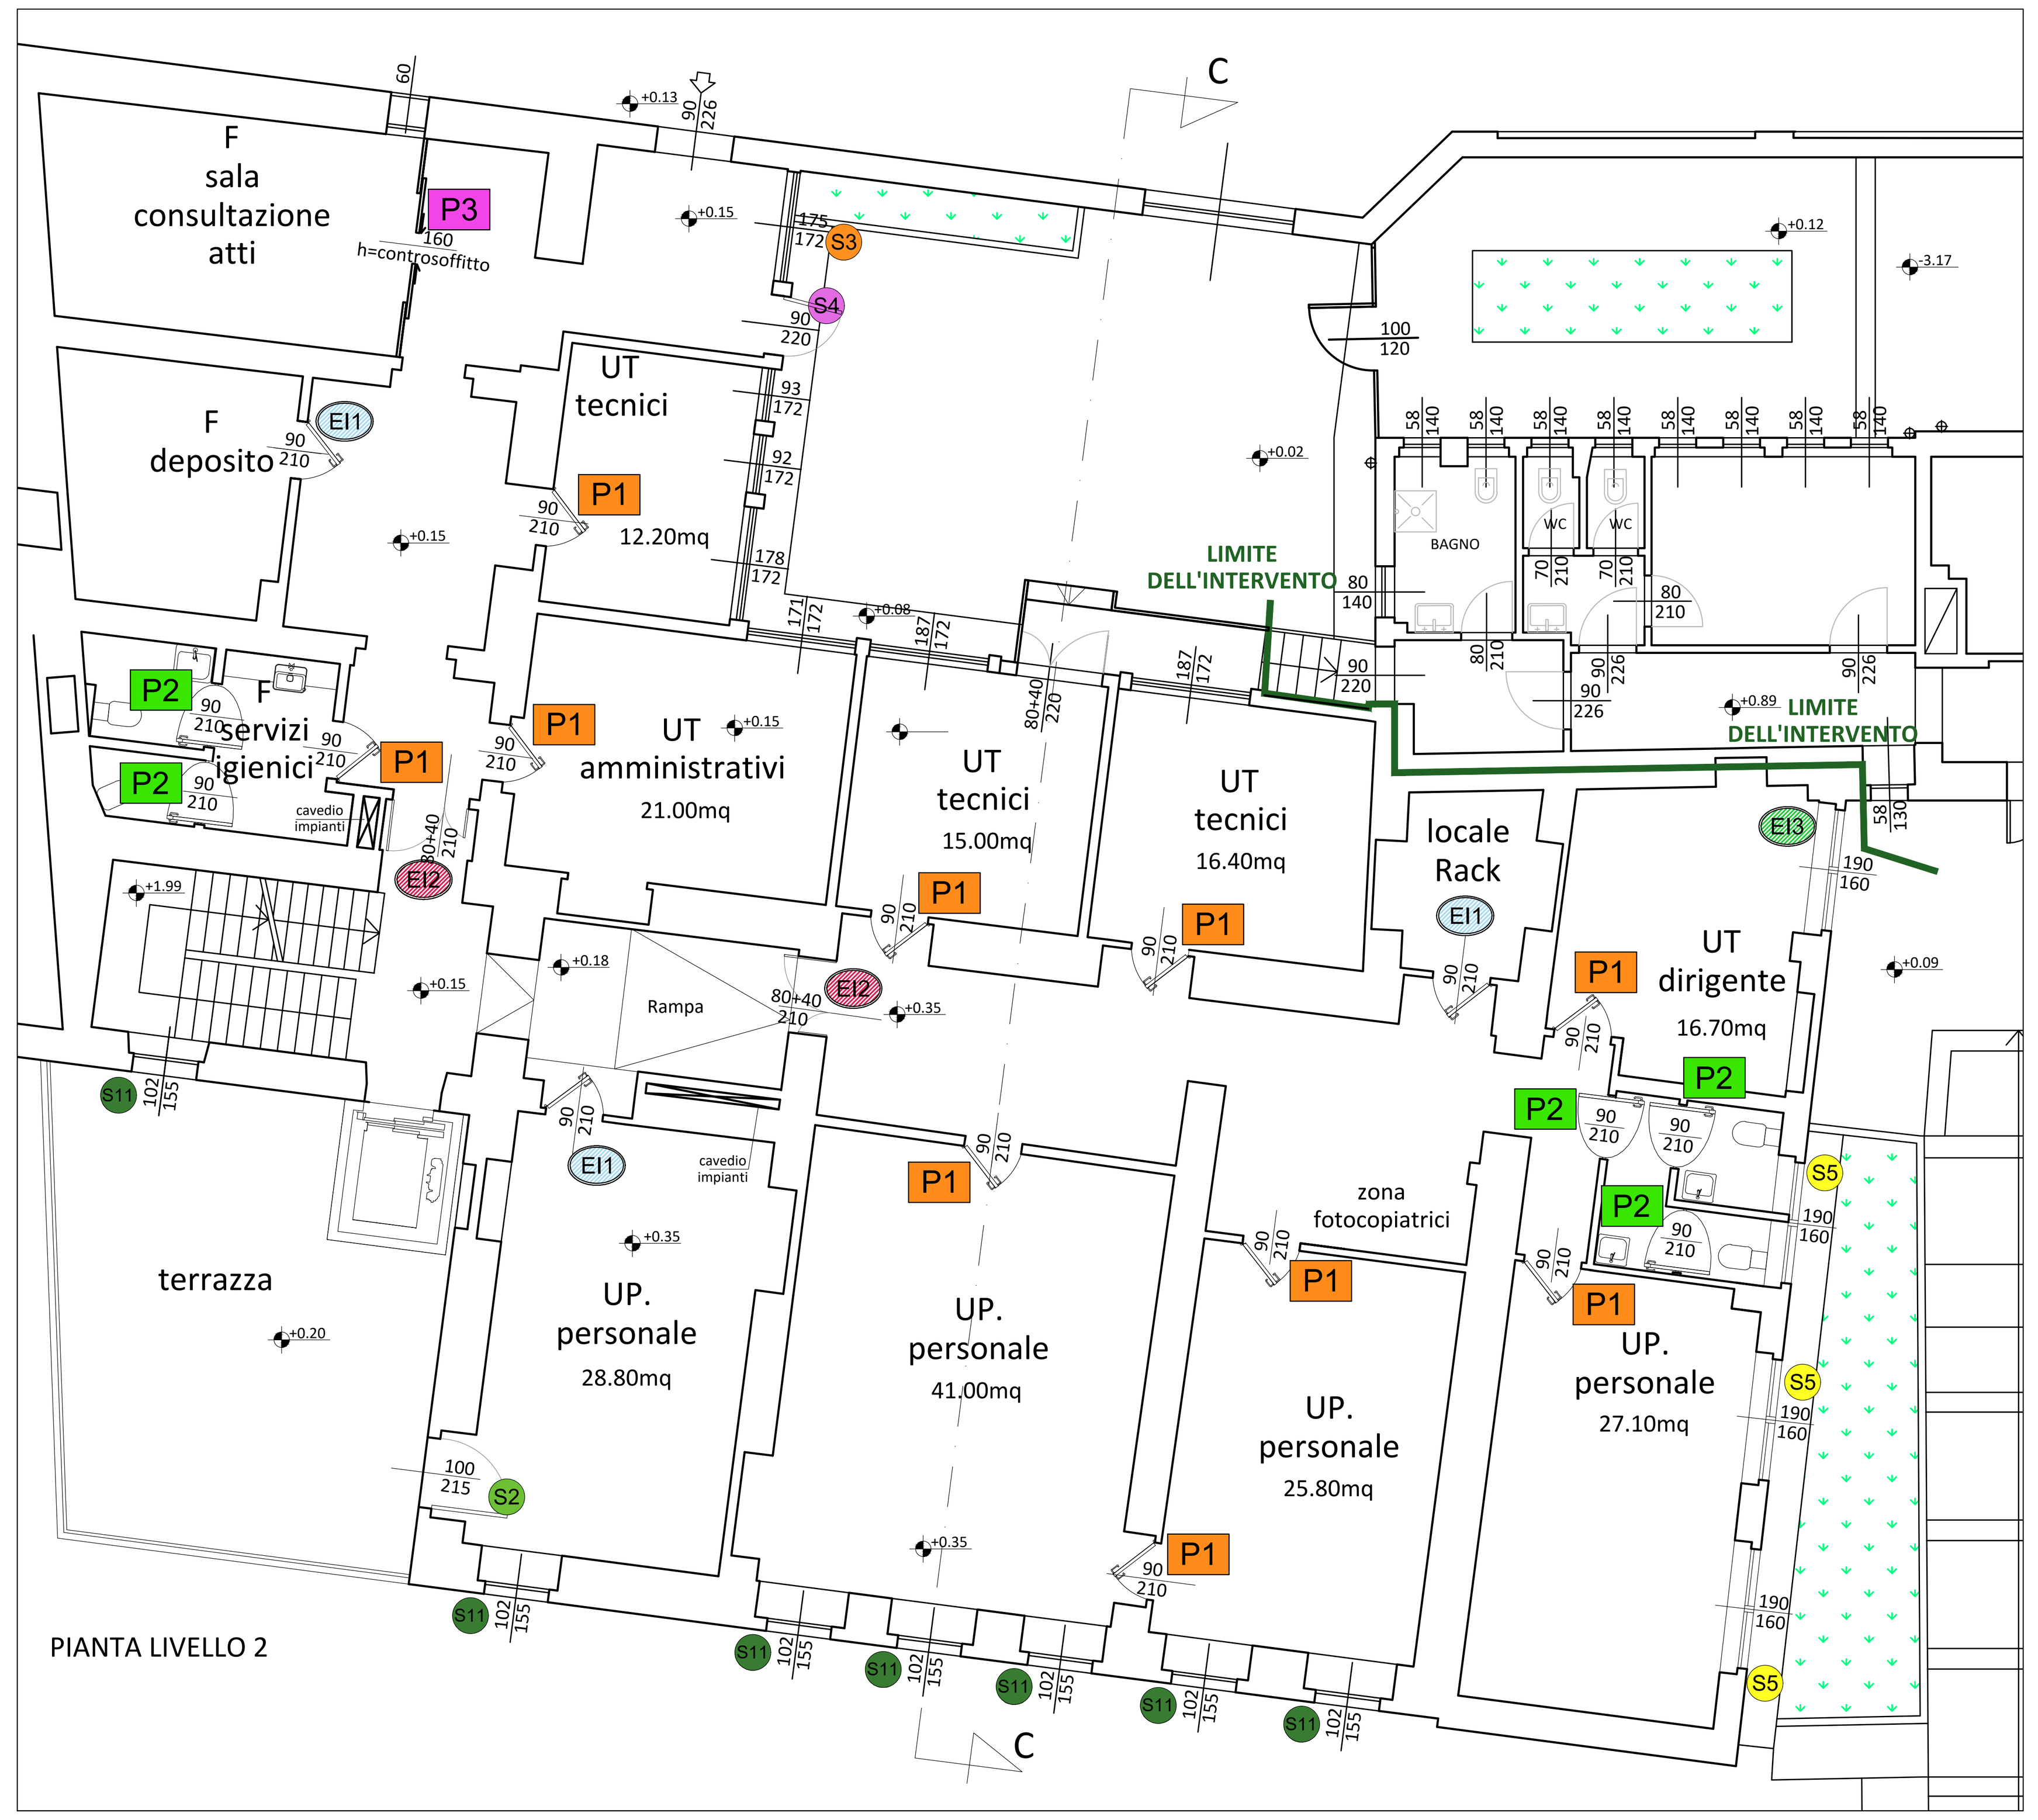

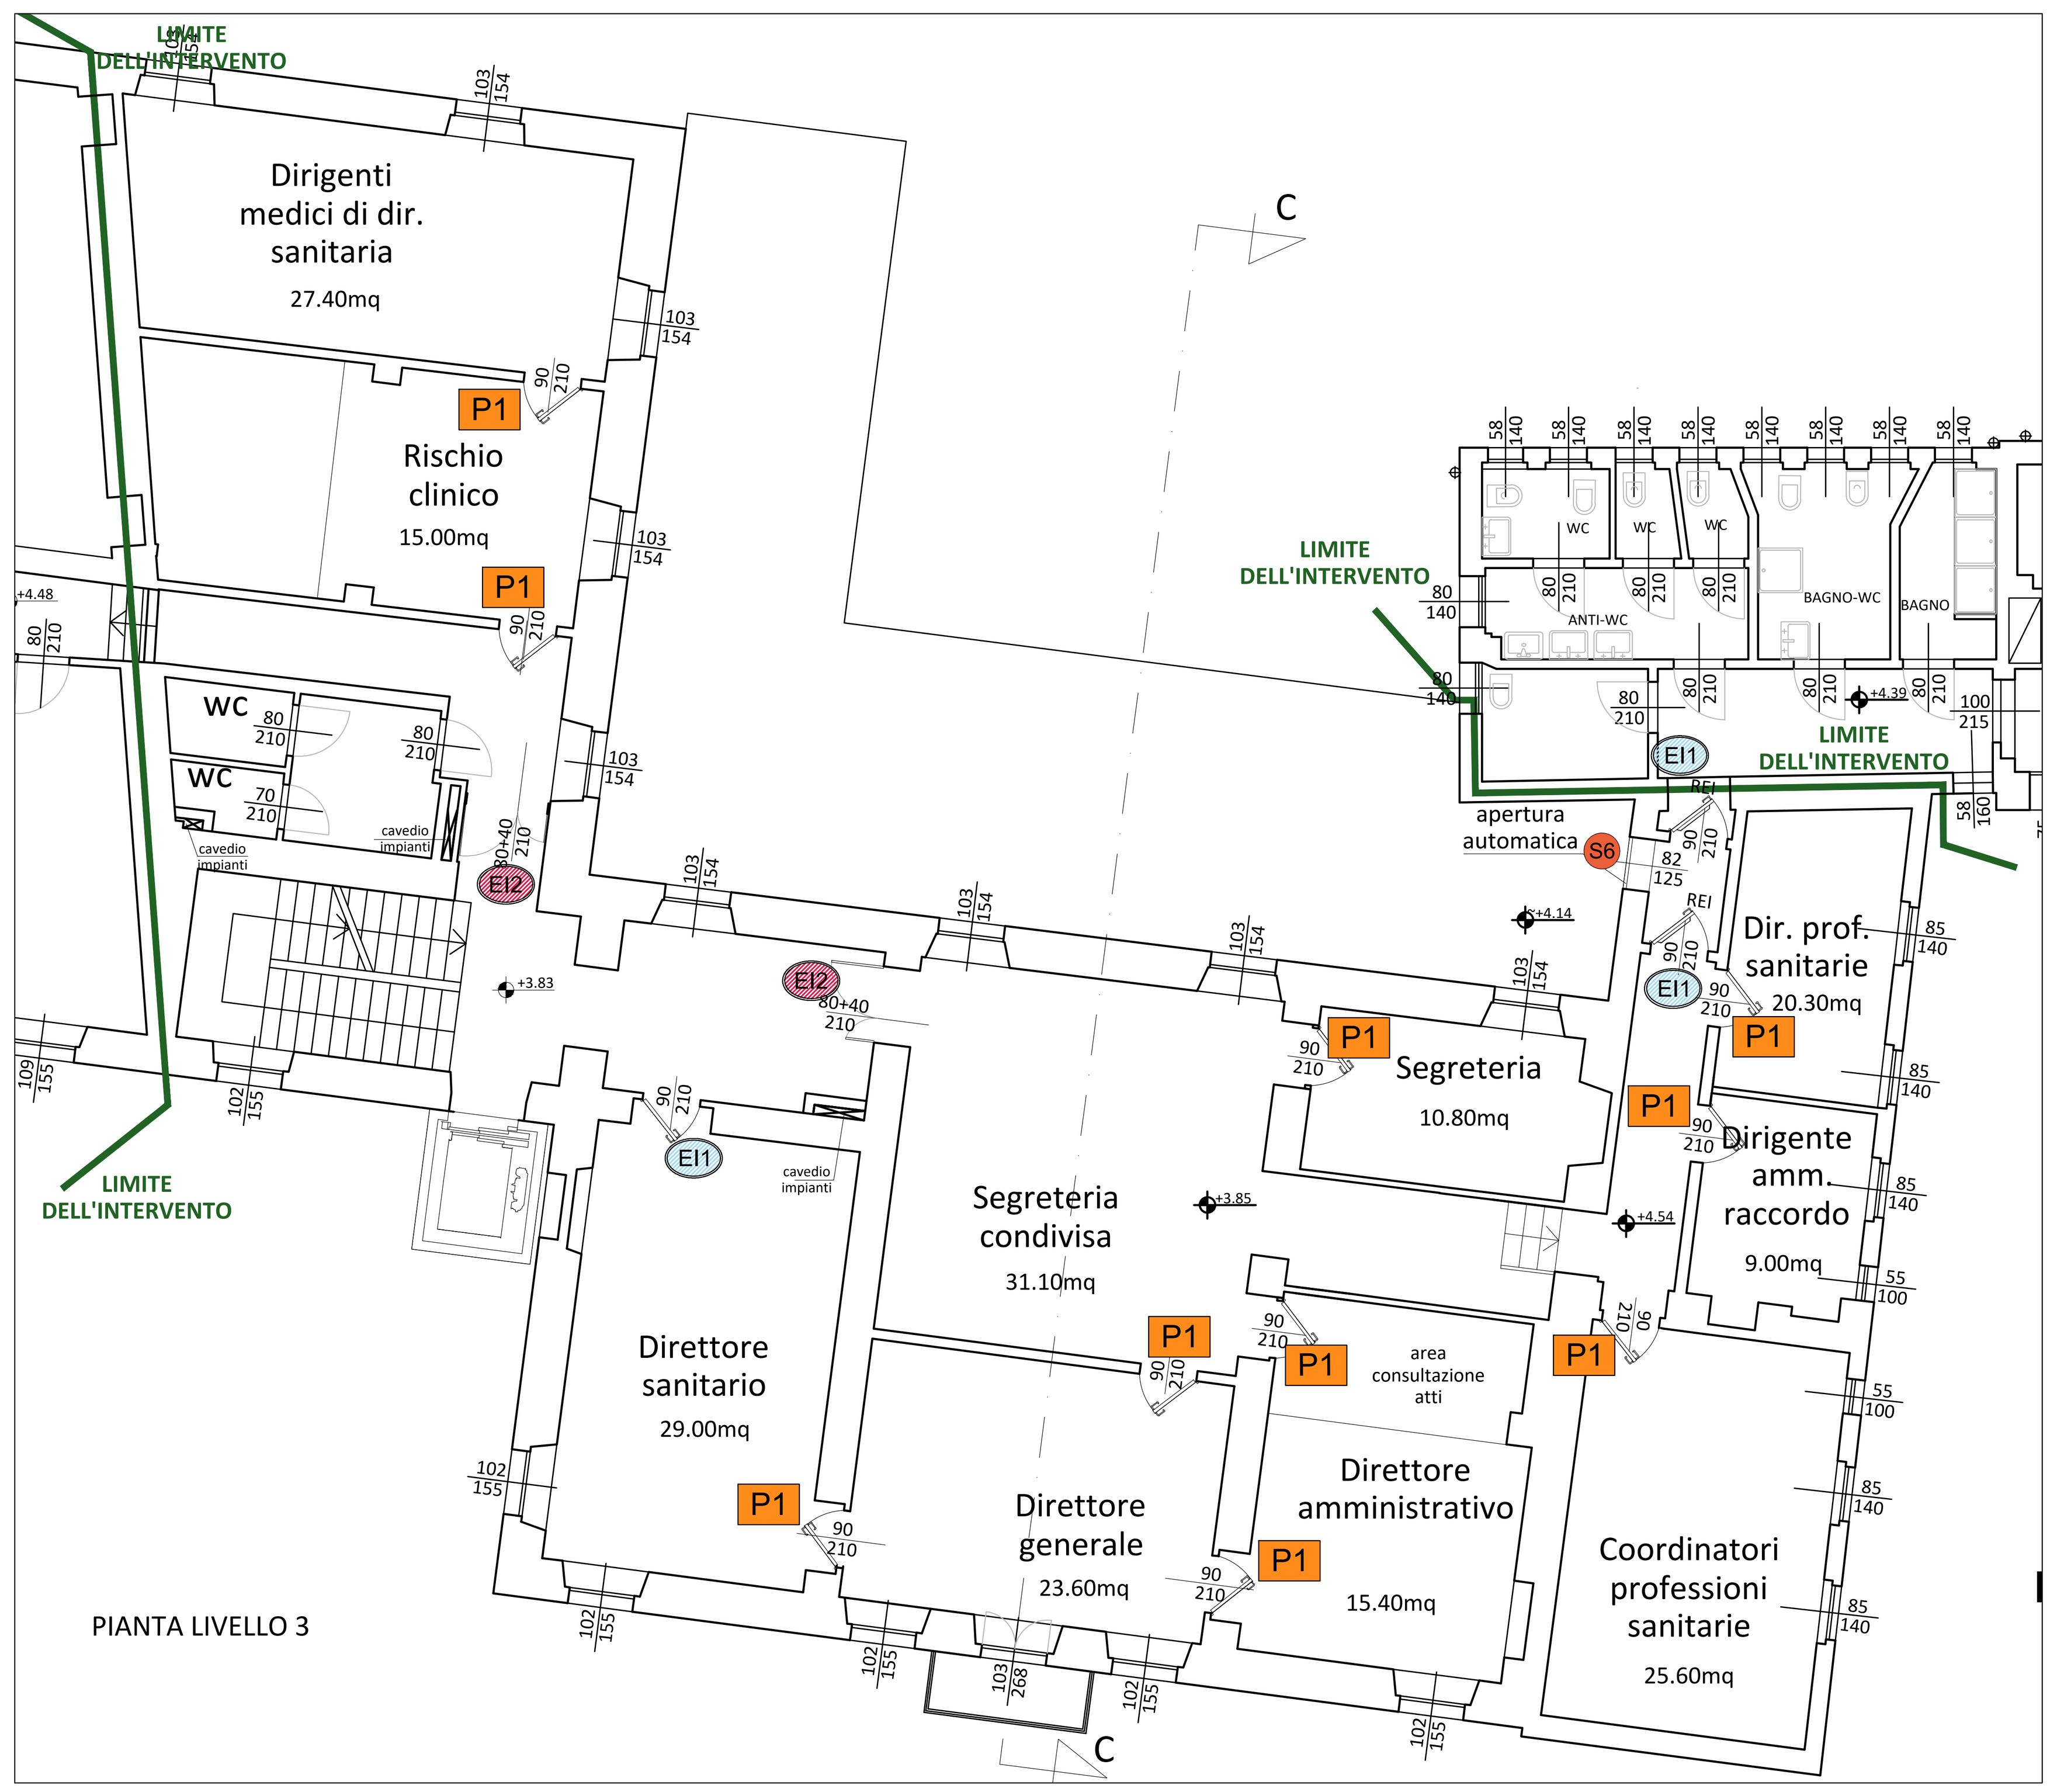

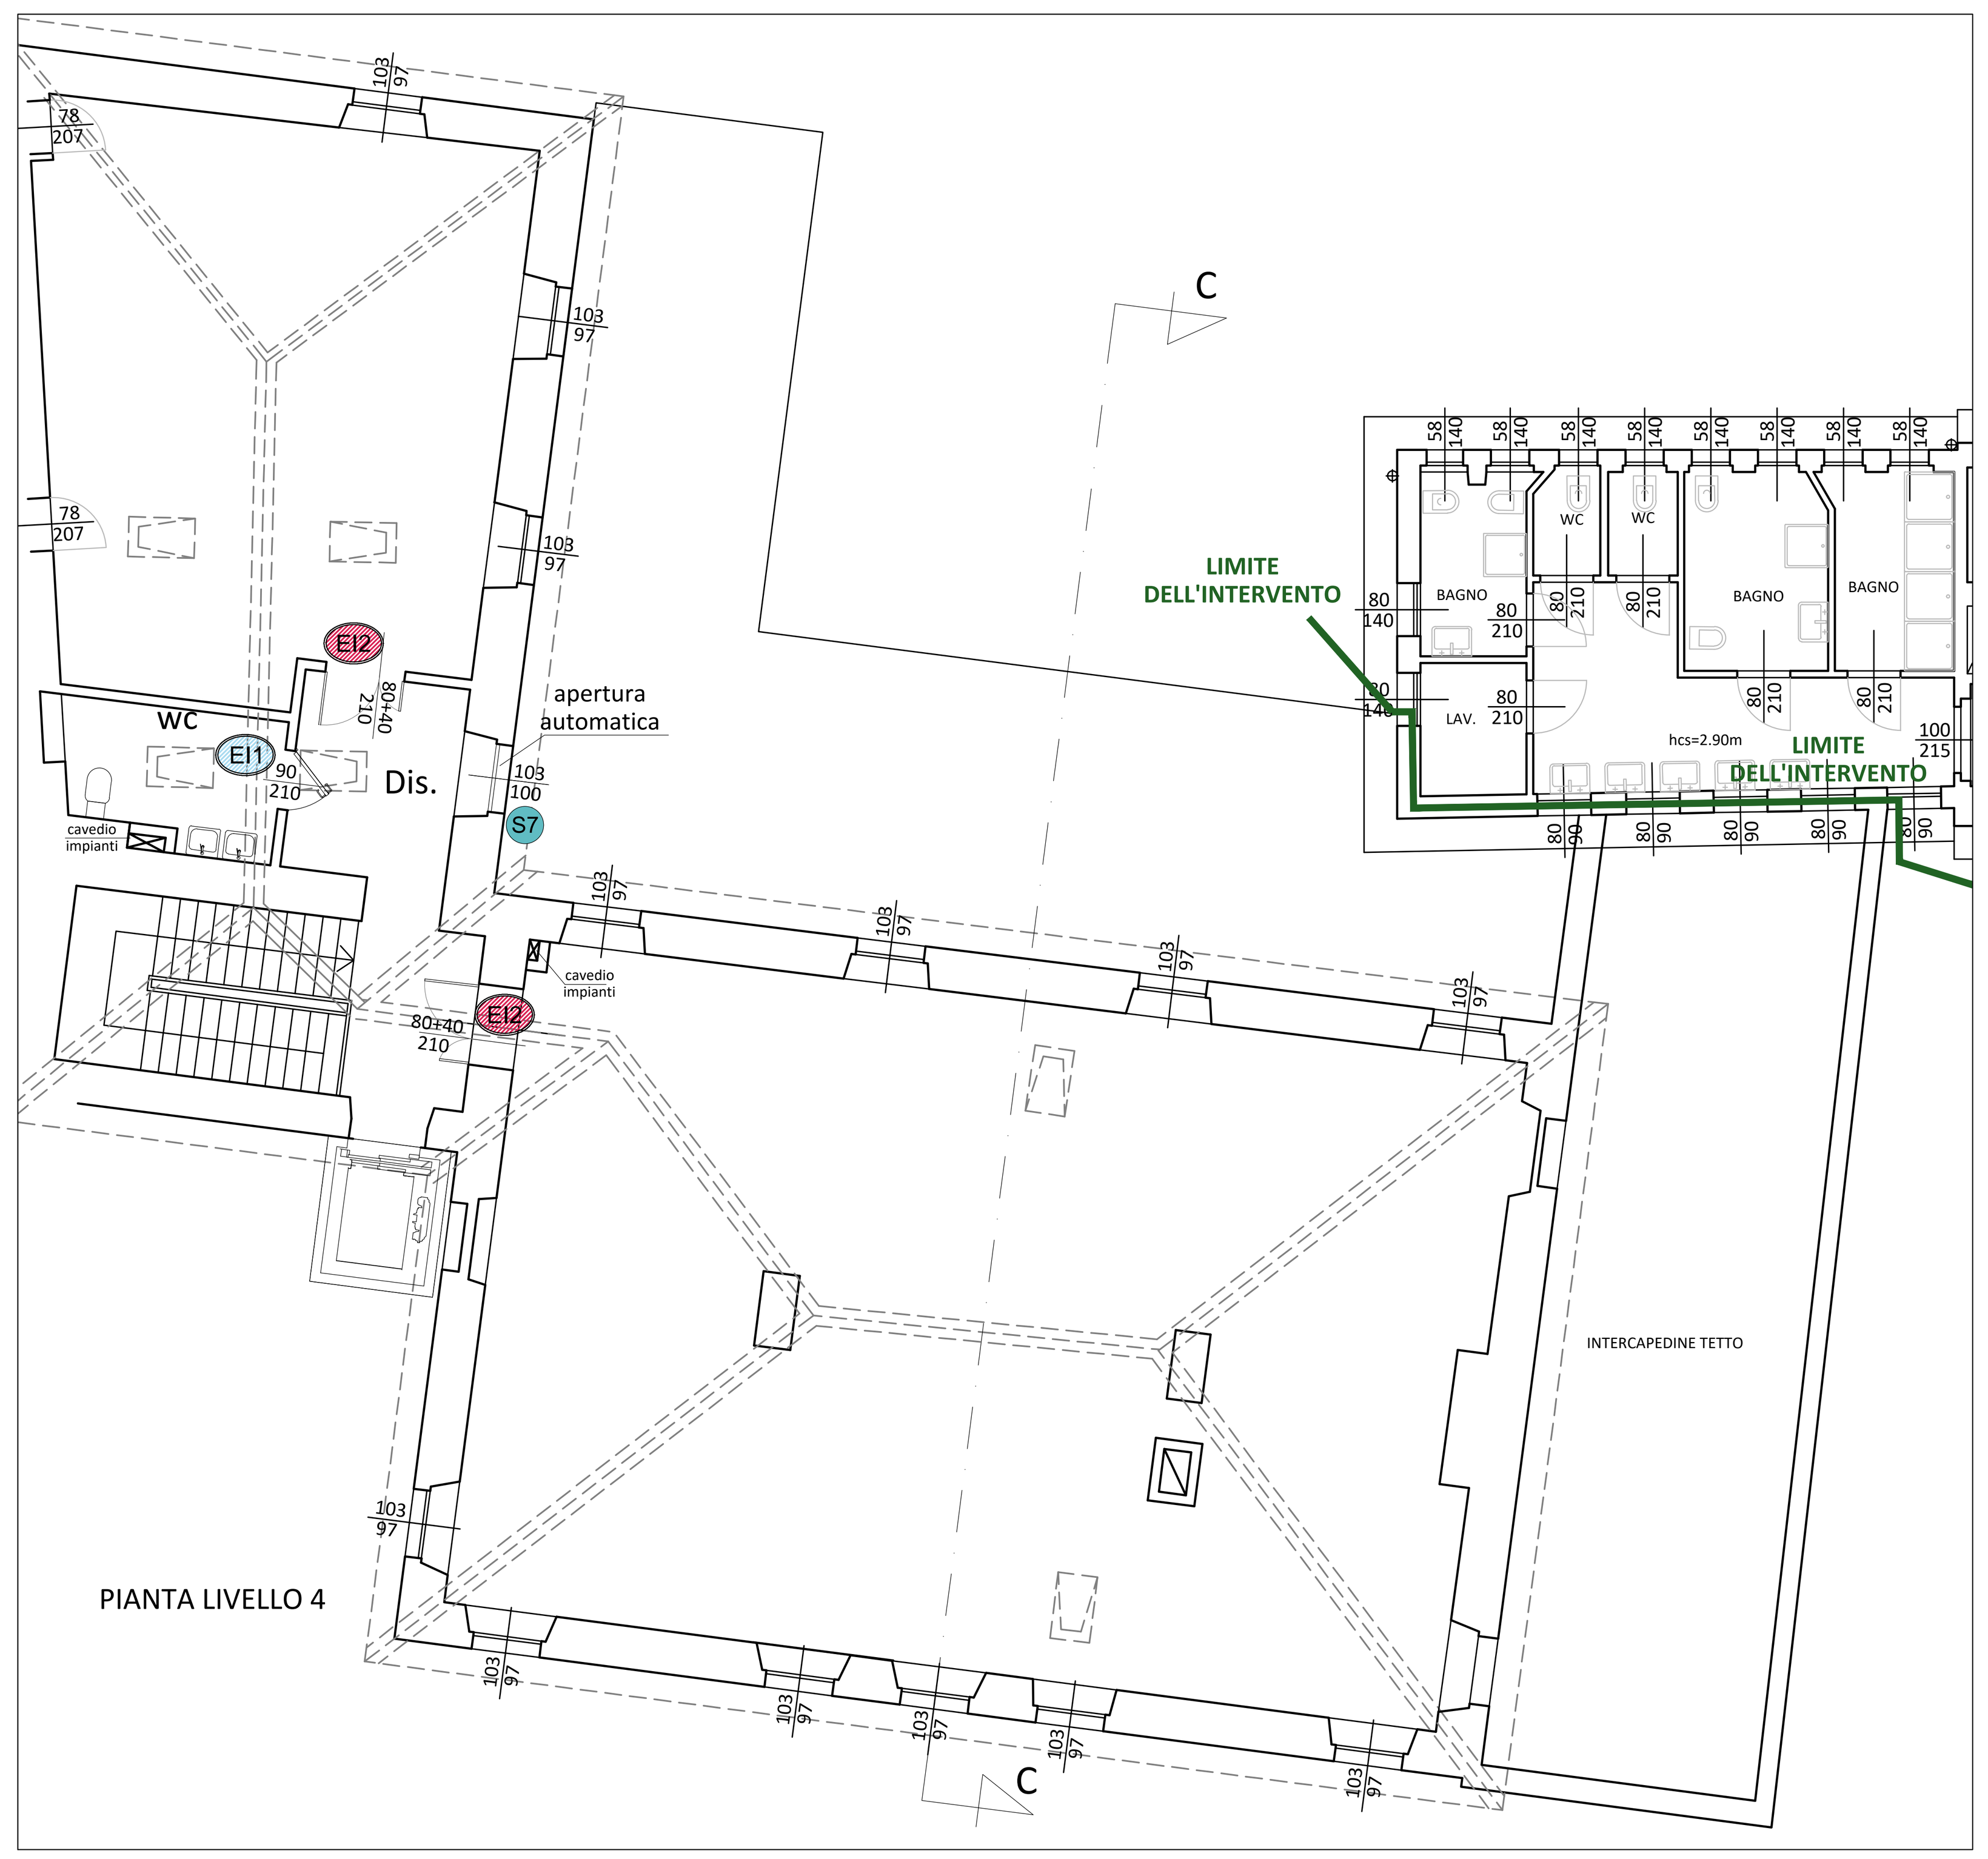

ABACO SERRAMENTI INTERNI ED EI

P1 — *PORTA A 1 ANTA*
Misure passaggio telaio: Largh. mm 900 - h2100 - Spess.50mm

Anta tamburata, spessore finito di 50 mm, riquadrato con telaio di legno duro. Pannello placcato con Mdf da 5 mm, rivestita superficialmente con laminato plastico Hpl (spessore minimo 0,9 mm). Anta protetta sui fianchi verticali da profilo di alluminio di grosso spessore che avvolge l'anta stessa i cui bordi sono complanari alla superfice del pannello.
Tipo Celegon Normal Community
Finitura anta: laminato a scelta della DL tra almeno 20 colori e 10 effetti legno. 3 finiture diverse.
Cassa composta da telaio in lamiera di acciaio zincata, fissaggio con sei viti per ogni lato rivestito con telaio a vista in lamiera di acciaio verniciato. Profilato di alluminio di grosso spessore con funzione di paracolpi.
Superfici liscie senza sporgenze. Di facile pulizia.
Finitura telaio: verniciato tinta RAL a scelta della DL
Maniglia di tipo pesante in alluminio con profilo ricurvo antinfortunistico.
Serratura a chiave, con passpartout.

P2 — *PORTA A 1 ANTA - MECCANISMO ROTOTRASLANTE*
Misure passaggio telaio: Largh. mm 900 - h2100 - Spess.50mm

Meccanismo atto ad ottenere il movimento rototraslante dell'anta dotato di binario in alluminio a "C" con quattro guide e di carrello con cuscinetti per un perfetto scorrimento e traslazione dell'anta.
Anta tamburata, spessore finito di 50 mm, riquadrato con telaio di legno duro. Pannello placcato con Mdf da 5 mm, rivestita superficialmente con laminato plastico Hpl (spessore minimo 0,9 mm). Anta protetta sui fianchi verticali da profilo di alluminio di grosso spessore che avvolge l'anta stessa i cui bordi sono complanari alla superfice del pannello.
Tipo Celegon Normal Community
Finitura anta: laminato a scelta della DL tra almeno 20 colori e 10 effetti legno.Cassa composta da telaio in lamiera di acciaio zincata, fissaggio con sei viti per ogni lato rivestito con telaio a vista in lamiera di acciaio verniciato. Profilato di alluminio di grosso spessore con funzione di paracolpi.
Superfici liscie senza sporgenze. Di facile pulizia.
Finitura telaio: verniciato tinta RAL a scelta della DL
Maniglia di tipo pesante in alluminio con profilo ricurvo antinfortunistico.
Serratura a chiave, con passpartout.

P3 — PARETE VETRATA a due ante scorrevoli e due fisse
Misure passaggio telaio: Largh. mm 1600 - h tutt'altezza (fino a soffitto)

Parete vetrata a due ante scorrevoli e due fisse, con mantovana a vista.
Telaio in alluminio, vetro acidato stratificato, antisfondamento, con decoro trasparente a righe.
Ante vetrate con profilo in alluminio spessore minimo.
Maniglia incassata in alluminio.
Serratura a chiave.

1.60 h=controsoffitto

EI1 — **PORTA TAGLIAFUOCO EI 60**

PORTA A 1 ANTA
Misure: 900 X 2100

Tipo Ninz proget - SENZA BATTUTA INFERIORE
Apertura 180°
Compreso elettromagnete a parete
Maniglia di emergenza HOT-CIL-X con pomolo esterno in inox
Cornice tinta a scelta della DL
Anta decorata su lato esterno: decoro a scelta della DL
Senza chiudiporta

EI2 — **PORTA TAGLIAFUOCO EI 60**

PORTA A 2 ANTE
Misure: 1200 (800+400) X 2100

Tipo Ninz proget - SENZA BATTUTA INFERIORE
Apertura 180°
Compresi elettromagneti a parete
Maniglia esterna acciaio inox M1X - cilindro paspartout
Maniglione interno antipanico:
- Anta attiva tipo TWIST barra alluminio
- Anta passiva tipo SLASH/B barra RAL 8011
Cornice tinta a scelta della D.L.
Senza chiudiporta

EI3 — **INFISSO EI 60 VETRATO A 2 ANTE**

Dimensioni: mm 1900xh1600
Apertura ante a vasistas con montante fisso centrale. Infisso a telaio in metallo. (colore a scelta della D.L.), dotati di cerniere in metallo verniciato anticorrosione.
Ante dotate di maniglia in alluminio anodizzato colore a scelta della D.L. e di sistema di chiusura automatico in caso di rivelazione incendio.

I serramenti dovranno ottemperare a quanto previsto in tabella 4 - appendice B al decreto requisiti minimi 26/26/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

ABACO SERRAMENTI ESTERNI

S1 — *INFISSO A 1 ANTA CON MANIGLIA DI SICUREZZA*
Dimensioni: mm 900 x h 2100

Infissi a telaio in P.V.C. (colore a scelta della D.L.), dotati di cerniere in metallo anticorrosione.
Ante dotate di maniglia in alluminio anodizzato colore a scelta della D.L..
Maniglia di emergenza HOT-CIL-X con pomolo esterno in inox - cilindro paspartout.
Serratura a chiave, con passpartou.
I serramenti dovranno ottemperare a quanto previsto in tabella 4 - appendice B al decreto requisiti minimi 26/26/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

S2 — *INFISSO A 1 ANTA CON MANIGLIONE ANTIPANICO*
Dimensioni: mm 1000x h 2100

Infissi a telaio in P.V.C. (colore a scelta della D.L.), dotati di cerniere in metallo anticorrosione.
Doppio vetro con vetro di sicurezza (U-termico vetro=1.1).
Ante dotate di maniglia in alluminio colore a scelta della D.L.. Maniglia esterna acciaio inox M1X - cilindro paspartout.
Maniglione interno antipanico tipo TWIST barra alluminio. Serratura a chiave, con passpartou.
Oscuri in alluminio verniciato, tipologia come esistente.
I serramenti dovranno ottemperare a quanto previsto in tabella 4 - appendice B al decreto requisiti minimi 26/26/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

S3 — *INFISSO A 2 ANTE*
Dimensioni: mm 1750 x h 1720
Apertura a battente + vasistas

Infissi a telaio in P.V.C. (colore a scelta della D.L.), dotati di cerniere in metallo anticorrosione.
Doppio vetro con vetro di sicurezza (U-termico vetro=1.1). Dotata di zanzariera apribile.
Ante dotate di maniglia in alluminio anodizzato colore a scelta della D.L.. Maniglia dotata di serratura per blocco apertura ad anta.
I serramenti dovranno ottemperare a quanto previsto in tabella 4 - appendice B al decreto requisiti minimi 26/26/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

S4 — *INFISSO A 1 ANTA*
Dimensioni: mm 930 x h 2230
Apertura a battente

Infissi a telaio in P.V.C. (colore a scelta della D.L.), dotati di cerniere in metallo anticorrosione.
Doppio vetro con vetro di sicurezza interno ed esterno (U-termico vetro=1.1).
All'interno
Maniglia esterna acciaio inox M1X - cilindro paspartout
Maniglione interno antipanico tipo TWIST barra alluminio.
I serramenti dovranno ottemperare a quanto previsto in tabella 4 - appendice B al decreto requisiti minimi 26/26/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

S5 — INFISSO VETRATO A 2 ANTE
Dimensioni: mm 1900xh1600
Apertura a battente + vasistas

Apertura ante a battente con montante fisso centrale. Infissi a telaio in P.V.C. (colore a scelta della D.L.), dotati di cerniere in metallo anticorrosione.
Ante dotate di maniglia in alluminio anodizzato colore a scelta della D.L..
I serramenti dovranno ottemperare a quanto previsto in tabella 4 - appendice B al decreto requisiti minimi 26/26/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

S6 — INFISSO VETRATO A 1 ANTA
Dimensioni: mm 820xh1250

Sistema di apertura automatico per evacuazione fumi.
Apertura anta a vasistas.
Infissi a telaio in P.V.C. (colore a scelta della D.L.), dotati di cerniere in metallo verniciato anticorrosione.
Ante dotate di maniglia in alluminio anodizzato colore a scelta della D.L..
I serramenti dovranno ottemperare a quanto previsto in tabella 4 - appendice B al decreto requisiti minimi 26/26/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

S7 — INFISSO VETRATO A 1 ANTA
Dimensioni: mm 1030xh1000

Sistema di apertura automatico per evacuazione fumi. Apertura anta a vasistas.
Infissi a telaio in P.V.C. (colore a scelta della D.L.), dotati di cerniere in metallo anticorrosione.
Ante dotate di maniglia in alluminio anodizzato colore a scelta della D.L..
I serramenti dovranno ottemperare a quanto previsto in tabella 4 - appendice B al decreto requisiti minimi 26/26/2015 e successive modifiche ed integrazioni.

S8 — INFISSO VETRATO A 2 ANTE
Dimensioni: mm 1030xh1380

Apertura ante a battente. Infissi a telaio in P.V.C. (colore a scelta della D.L.), dotati di cerniere in metallo anticorrosione.
Ante dotate di maniglia in alluminio anodizzato colore a scelta della D.L..
I serramenti dovranno ottemperare a quanto previsto in tabella 4 - appendice B al decreto requisiti minimi 26/26/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
Nota bene: le misure esatte dei serramenti dovranno essere verificate a seguito delle lavorazioni alla muratura

S9 — INFISSO VETRATO A 2 ANTE
Dimensioni: mm 1200xh 2230

Apertura ante a battente. Infissi a telaio in P.V.C. (colore a scelta della D.L.), dotati di cerniere in metallo anticorrosione.
Ante dotate di maniglia in alluminio anodizzato colore a scelta della D.L..
I serramenti dovranno ottemperare a quanto previsto in tabella 4 - appendice B al decreto requisiti minimi 26/26/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
Nota bene: le misure esatte dei serramenti dovranno essere verificate a seguito delle lavorazioni alla muratura

S10 — *INFISSO A 1 ANTA A BATTENTE*
Dimensioni: mm 1220 x h 2250

Porta metallica a battente grigliata a Z (per centrali termiche), in lamiera zincata con serratura HB.
Materiale ante: lamiera zincata e verniciata sp. 12/10.
Materiale telaio: lamiera decapata sp. 20/10 – zincata elettroliticamente.

S11 — INFISSO VETRATO A 2 ANTE
Dimensioni: mm 1020xh1550
Apertura a battente + vasistas

Apertura ante a battente. Infissi a telaio in P.V.C. (colore a scelta della D.L.), dotati di cerniere in metallo anticorrosione.
Ante dotate di maniglia in alluminio anodizzato colore a scelta della D.L..
Oscuri in alluminio verniciato, tipologia come esistente.
I serramenti dovranno ottemperare a quanto previsto in tabella 4 - appendice B al decreto requisiti minimi 26/26/2015 e successive modifiche ed integrazioni.
Nota bene: le misure esatte dei serramenti dovranno essere verificate a seguito delle lavorazioni alla muratura

Nota:
Tutti i serramenti esterni ed interni mantenuti in essere dovranno essere verificati, registrati, riparati e/o completati per risultare perfettamente funzionanti ed esteticamente conformi ed omogenei.

LIVELLO 1

QUANTITA' PORTE INTERNE

TIPO	SPINTA A DESTRA	SPINTA A SINISTRA	TOTALE
P1			
P2			
P3			
EI1			
EI2		2	2

LP — Lievo e riposa inferriate

QUANTITA' SERRAMENTI ESTERNI

TIPO	SPINTA A DESTRA	SPINTA A SINISTRA	TOTALE
S1	1		1
S2		1	1
S3			
S4			
S5			
S6			
S7			
S8			5
S9			2
S10			1
S11			
EI3			

LIVELLO 2

QUANTITA' PORTE INTERNE

TIPO	SPINTA A DESTRA	SPINTA A SINISTRA	TOTALE
P1	4	6	10
P2			5
P3			1
EI1		3	3
EI2	2		2

LP — Lievo e riposa inferriate

QUANTITA' SERRAMENTI ESTERNI

TIPO	SPINTA A DESTRA	SPINTA A SINISTRA	TOTALE
S1			
S2	1		1
S3			1
S4	1		1
S5			3
S6			
S7			
S8			
S9			
S10			
S11			7
EI3			1

LIVELLO 3

QUANTITA' PORTE INTERNE

TIPO	SPINTA A DESTRA	SPINTA A SINISTRA	TOTALE
P1	2	8	10
P2			
P3			
EI1	1	2	3
EI2	2		2

LP — Lievo e riposa inferriate

QUANTITA' SERRAMENTI ESTERNI

TIPO	SPINTA A DESTRA	SPINTA A SINISTRA	TOTALE
S1			
S2			
S3			
S4			
S5			
S6			1
S7			
S8			
S9			
S10			
S11			
EI3			

LIVELLO 4

QUANTITA' PORTE INTERNE

TIPO	SPINTA A DESTRA	SPINTA A SINISTRA	TOTALE
P1			
P2			
P3			
EI1		1	1
EI2	2		2

LP — Lievo e riposa inferriate

QUANTITA' SERRAMENTI ESTERNI

TIPO	SPINTA A DESTRA	SPINTA A SINISTRA	TOTALE
S1			
S2			
S3			
S4			
S5			
S6			
S7			1
S8			
S9			
S10			
S11			
EI3			

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE
BURLO GAROFOLO
TRIESTE

TAV. **E.8-a**
DATA Settembre 2023
AGG. ● Settembre 2024
SCALA 1/100

Laboratorio a
LABORATORIODIARCHITETTURA ANGIOLINI
Via Besenghi, 16 - 34131 Trieste
c.f. NGL NZE 53L20 L195W
p. IVA 00644700320
Iscr. Albo Architetti n. 302
info@laboratorioangiolini.it

ANGIOLINI ENZO
Ordine Architetti P.P.C. - Provincia di Trieste
Architetto
04.11.2024 12:53:45 GMT+01:00

MADS & ASSOCIATI

COMPRENSORIO OPERA SAN GIUSEPPE

RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO SITO A TRIESTE IN VIA DELL'ISTRIA 61

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
PROGETTO: ABACO SERRAMENTI
Piante Livello 1,2,3e4

progettista incaricato: dott. arch. Enzo Angiolini
progetto strutture: studio MADS & ASSOCIATI
progetto impianti: dott. ing. Massimo Barban